


HÅLLBART
MURVERK!

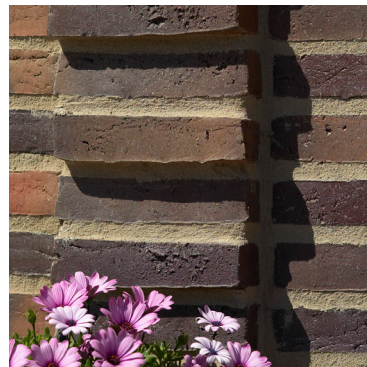

SKÖTSELANVISNINGAR FASADTEGEL

LÅNGSIKTIG SKÖTSEL

Ett murverk kräver normalt ett minimum av underhåll. Otäta fogar skall efterfogas så att murverket hålls tätt. Murverket får ej bstrykas med något preparat utan tillverkarens godkännande. Stuprör etc. skall hållas rena så att avvattnig från t.ex. tak ej sker mot murverket.

RENGÖRING

Rengöring av murverk kan ske med vatten och normala tvättmedel. Vid försiktig användning kan tvättning ske med högtryck, men man riskerar då att skada fogarna. Okända tvättmedel kan missfärga murverket – försiktighet anbefalls.

SALT- & KALKUTFÄLLNINGAR

VARFÖR FÅR MAN UTFÄLLNINGAR?

Om det nymurade murverket utsätts för kraftigt regn (inom 2-8 veckor) och uttorkningen därefter sker långsamt kan det bildas framförallt saltkristaller på ytan av teglet. Störst risk för utfällningar är på murverk som uppförs under vinterhalvåret.

VAD GÖR MAN NÄR MAN HAR DRABBATS AV UTFÄLLNINGAR?

Eftersom utfällningarna till största del består av salter som är lösliga i vatten, försvinner de normalt vid regn men kommer ofta tillbaka när väggen torkar ut. Dock klingar utfällningarna av med tiden. Normalt sett försvinner de för gott, med hjälp av väder och vind, inom ett eller två år.

VÅR REKOMMENDATION ÄR ATT LÅTA NATUREN HA SIN GÅNG OCH INTE FÖRSÖKA TVÄTTA BORT UTFÄLLNINGARNA.

TEGELMÄSTER AB

Olsgårdsgatan 15

215 79 Malmö

+46 40 54 22 00

www.tegelmaster.se

info@tegelmaster.se

 tegelmäster®