

FÖRKLARINGAR:


DETALJ SKA SES SOM FÖRSLAG.

TANKEN MED DETALJEN ÄR ENDAST ATT GE KOMMENTARER PÅ VAD SOM VI ANSER VARA VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ, MED HÄNSEENDE PÅ TEGLET.


VÄGGUPPBYGGNAD M.M. ÄR BARA INRITAT FÖR ILLUSTRATION.

RÄDGÖR MED TEGELMÄSTER OM FRÅGOR GÄLLANDE ER SPECIFIKA BYGGNAD.

UTSTICKANDE STENAR BÖR BEGRÄNSAS TILL 1 STEN UTANFÖR FASADLIV NÄR BAKSIDAN AV MUREN ÄR JÄMN. VI REKOMMENDERAR DOCK MAX 1/4 UTSTICK FÖR ATT UNDVIKA SVÅRIGHETER FÖR MURARNA UNDER UPPMURNING.

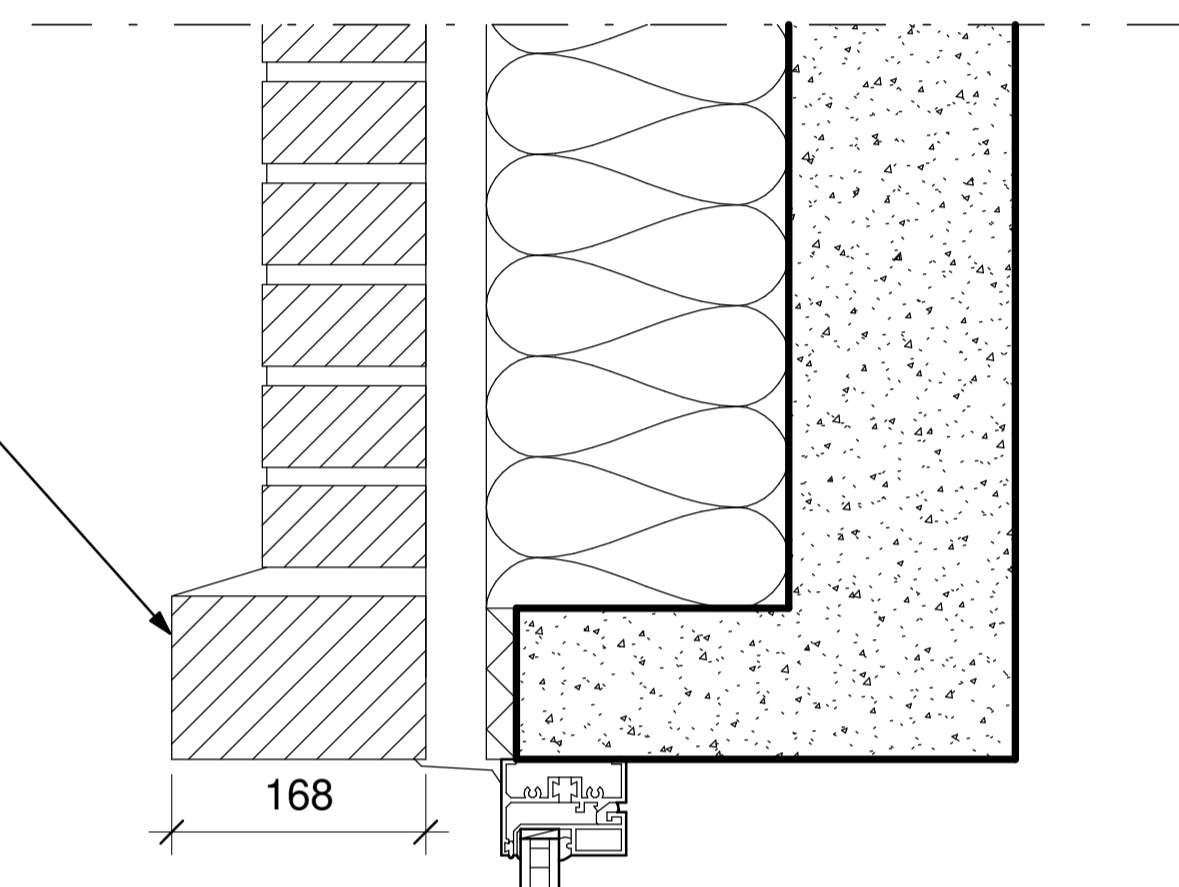

STEN UNDER FÖNSTER (SOLBÄNK) BÖR ALDRIG STICKA UT MER ÄN 1/4 STEN. OM ETT STÖRRE UTSTICK ÖNSKAS KAN DET KRÄVA ATT HELA SOLBÄNKEN FÅ TILLVERKAS SOM EN TEGELBALK OCH MURAS IN I SIDORNA PÅ MURVERKET.

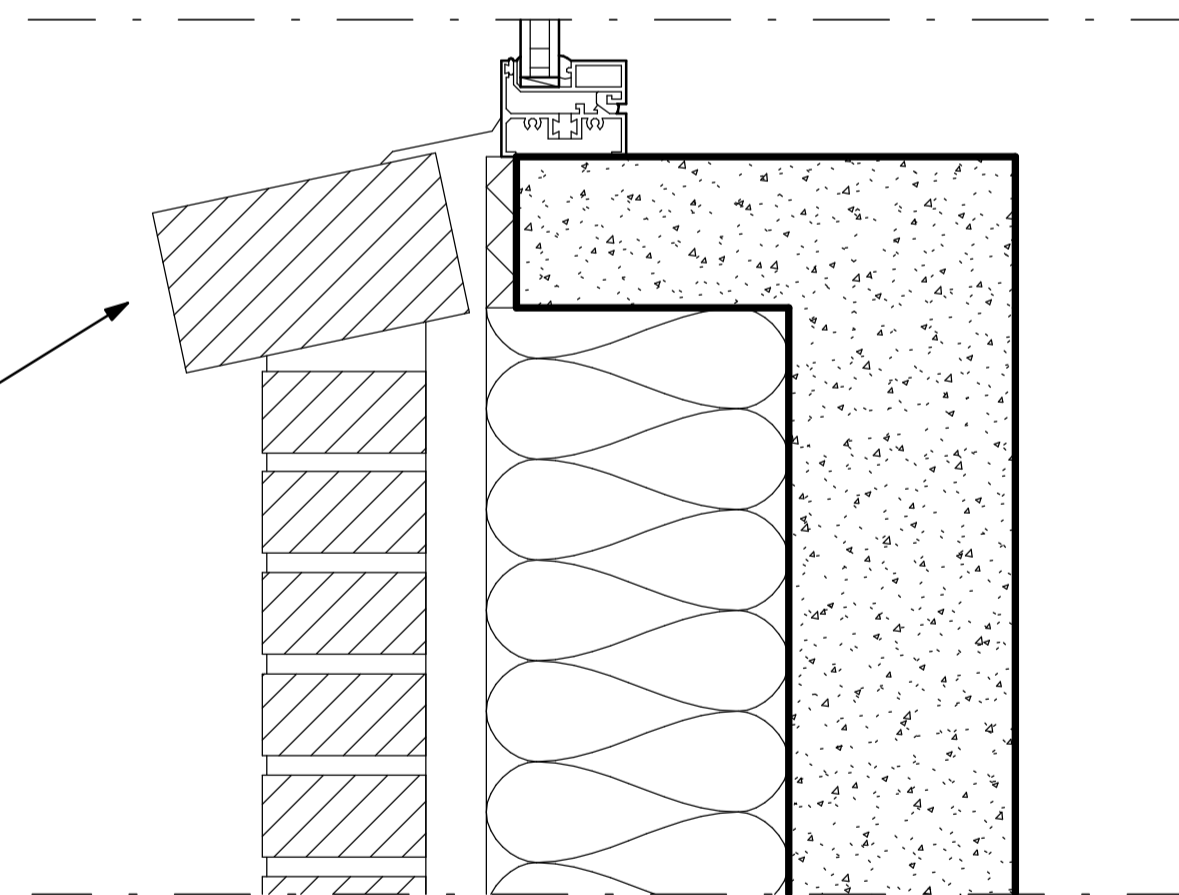

REV	ÄNDRING	DATUM
-----	---------	-------

PRINCIPHANDLING



UPPDRAG NR	KONSTRUERAD AV	HANDLÄGGARE
-	FL	FL

DATUM	ANSVARIG
2021-11-19	FL

TEGELMÄSTER - PRINCIPDETALJ

UTSTICKANDE RAM AV TEGEL		
SKALA A1	NUMMER	REV
1 : 5	T-26.6-0006	